




MANEJO DEL SCPM

Nº I-7.05 .11

INSTRUCCIÓN Nº I-7.05 .11

MANEJO DEL SCPM

REVISADO	Daniel Prieto
APROBADO	Daniel Prieto
F. ENTRADA VIGOR	08/05/03
Nº REVISION	1


	<b>INSTRUCCIÓN N° I-7.05 .11</b> <b>MANEJO DEL SCPM</b>	Revisión: 1
--	--	-------------

### **DOBLADO DE FLEJE AUTOMÁTICO EN EASYBENDER 1**




**APLICAR 70% DE PRESIÓN DE DOBLADO**

**Cuando la forma del fleje sea como la de la figura anterior  
aplicar un 70% de presión de doblado**

	<p>INSTRUCCIÓN N° I-7.05 .11 MANEJO DEL SCPM</p>	<p>Revisión: 1</p>
--	--	--------------------


**DOBLADO DE FLEJE AUTOMÁTICO EN EASYBENDER 2**

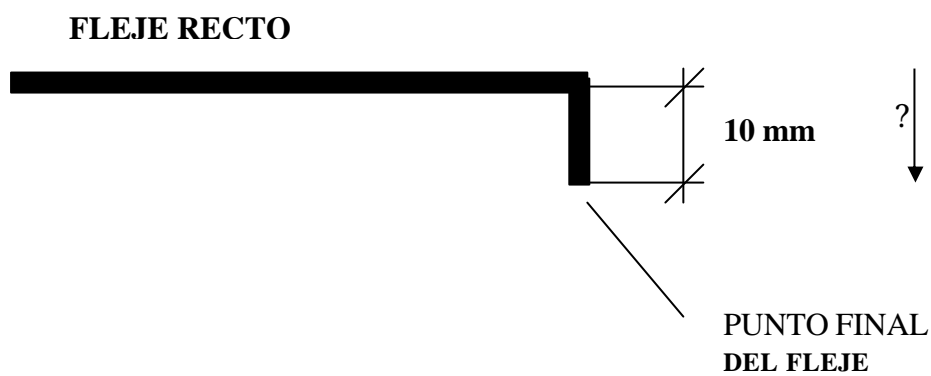

**COTA MÁXIMA 10 MM**



### DOBLADO DE FLEJE AUTOMÁTICO EN EASYBENDER 3

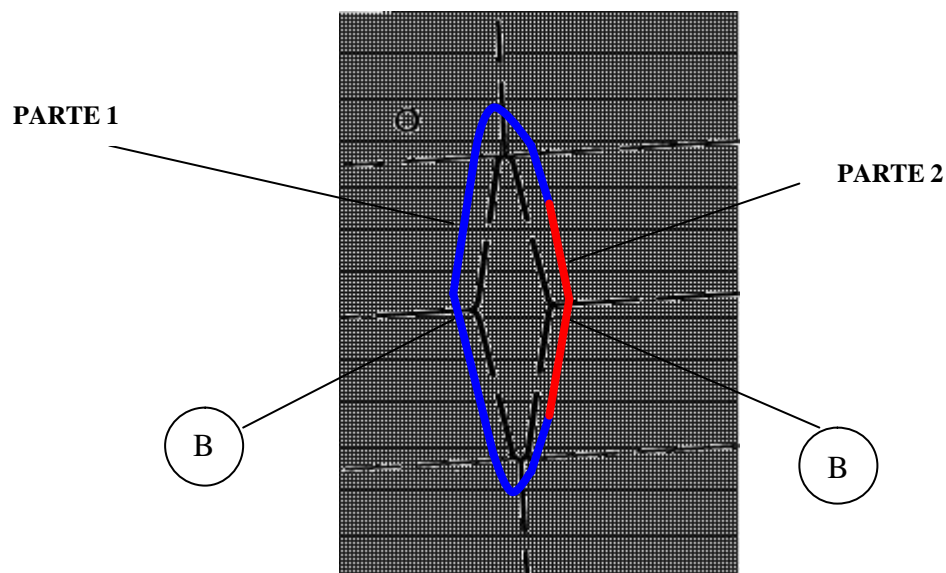

### TROQUEL PLANO

**Cuando la forma del fleje sea como la de la figura anterior en el que va redondeado en las esquinas de unión, puntos B, se ha de cortar el fleje en dos tramos, parte 1 (en azul) y parte 2(en rojo).**